



DRUCKTASTER KDT 3

Geba - Quelle: Geba / Ei2 PROTECTOR GMBH


BESCHREIBUNG

Befehls- und Meldegeräte in ISO-Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.

Schutzart IP-65, Einbauöffnungen 22,5mm Ø; VDE 0660




ABMESSUNGEN

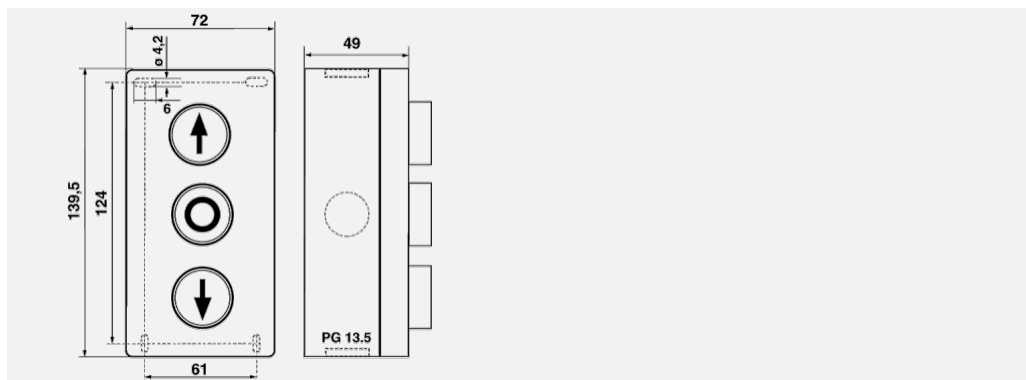

ANSCHLUSS

AN TORSTEUERUNG Ei2 M360

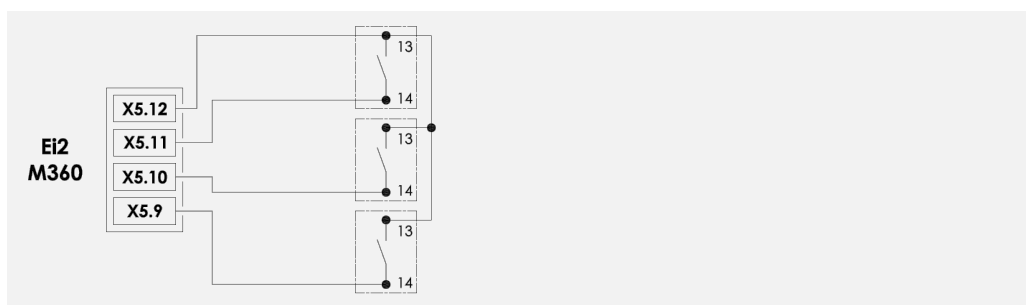

MONTAGE

Öffnen des KDT Gehäuses:
Verriegelungstaschen mit Schraubendreher eindrücken und Deckel hochziehen!
Die KDT Gehäuse auf ebenem Untergrund montieren!

